




نصب اپلیکیشن آی‌ریک

دستگاه کارخوان PAX D210 B

جهت نصب اپلیکیشن اختصاصی آی‌ریک برای دستگاه PAX D210 B، ابتدا از سامانه نمایندگان، اقدام به دانلود فایل اپلیکیشن موردنظر نمایید.

فرایند سیستم

پس از دانلود ، به صورت تصویری که در ذیل مشاهده می کنید، بر روی فایل فشرده اپلیکیشن کلیک راست نموده و فایل را از حالت زیپ خارج نمایید:

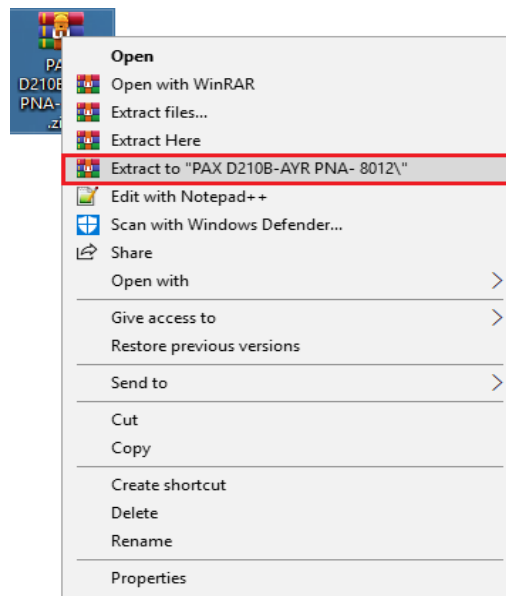

جهت جلوگیری از اختلال در فرایند نصب، پوشه اپلیکیشن را بر روی دسکتاپ سیستم خود قرار داده و دقت نمایید نام پوشه اپلیکیشن انگلیسی باشد.

در صورتی که درایور دستگاه های PAX بر روی سیستم شما نصب نمی باشد ابتدا درایور را نصب نمایید.


دقت کنید چنانچه پیش از این درایور بابت مدل های دیگر pax ، نصب شده باشد نیازی به نصب مجدد نمی باشد .

در صورتی که نصب نشده باشد، جهت نصب به این روش عمل کنید:


در فایل USBDRIVER ، فایل USBDRIVER.EXE را اجرا نموده و بر روی INSTALL کلیک کنید، پس از نمایش پیغام ! INSTALL SUCCESFULL نصب به اتمام میرسد.

الزاما پس از نصب موفق درایور، سیستم کامپیوتر خود را ریستارت کنید.

در فایل اپلیکیشن یک پوشه با نام PC LOADER وجود دارد، پوشه را باز نموده و فایل PC Loader.exe را اجرا نمائید.

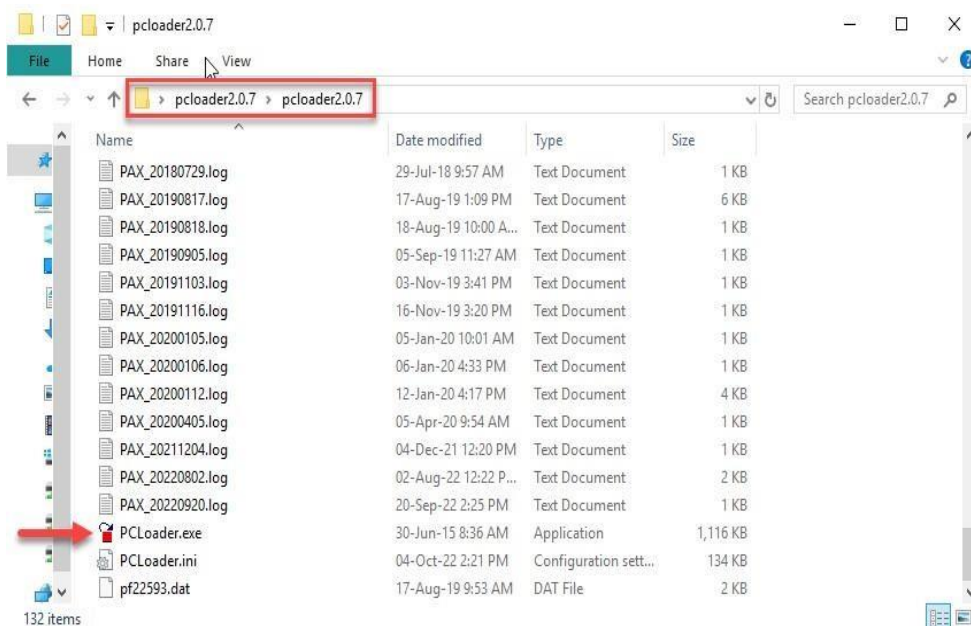

پس از آن پنجره PC LOADER برای شما نمایش داده خواهد شد.

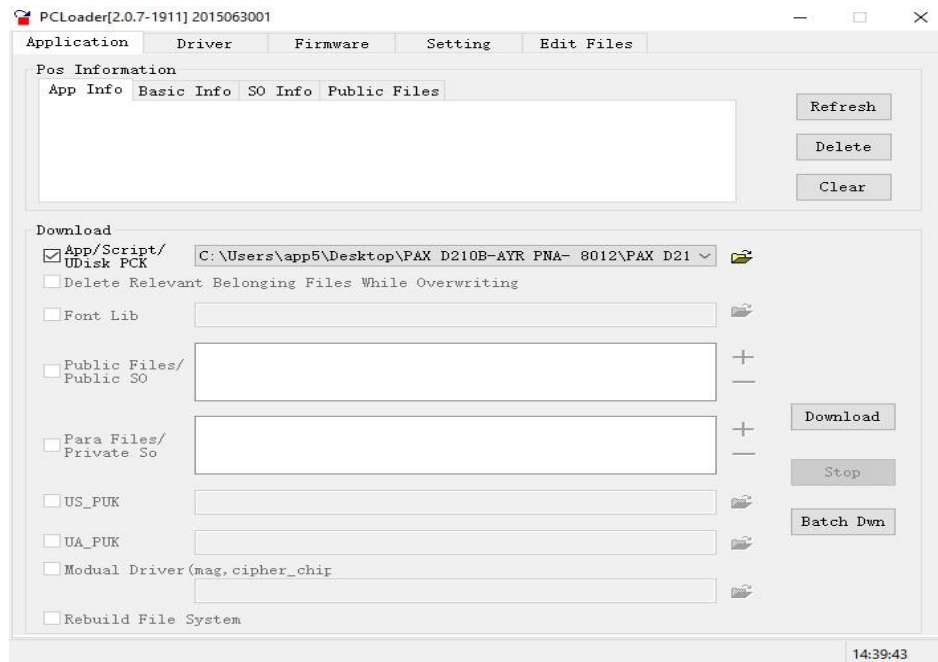

فرآیند دستگاه

کابل مخصوص جهت نصب اپلیکیشن دستگاه PAX D210 B کابل MINI HDMI TO RS232 می باشد.



قابل ذکر است که ممکن است سمت دیگر کابل که به سیستم متصل میشود از نوع USB باشد.

سپس کلید POWER را فشرده و به صورت مداوم کلید F2 را فشار دهید.



پس از نمایش اطلاعات ورژن و سریال، با فشردن کلید قرمز، دستگاه به صفحه اصلی منو سخت افزاری باز می گردد.




جهت شروع فرایند نصب، بدون انتخاب هیچ کلید و گزینه ای ، اجازه دهید دستگاه در این منو باقی بماند.
سپس کابل مخصوص را به پورت پایین دستگاه متصل کرده و سر دیگر کابل را به پورت سیستم خود متصل
نمائید.




فرایند سیستم


جهت نصب در برنامه PC LOADER سربرگ Setting را انتخاب کرده و در قسمت Serial Port، یکبار بر روی
گزینه Refresh کلیک نمائید و پس از بروزرسانی لیست پورت ها ، پورت دستگاه خود را انتخاب نمائید.

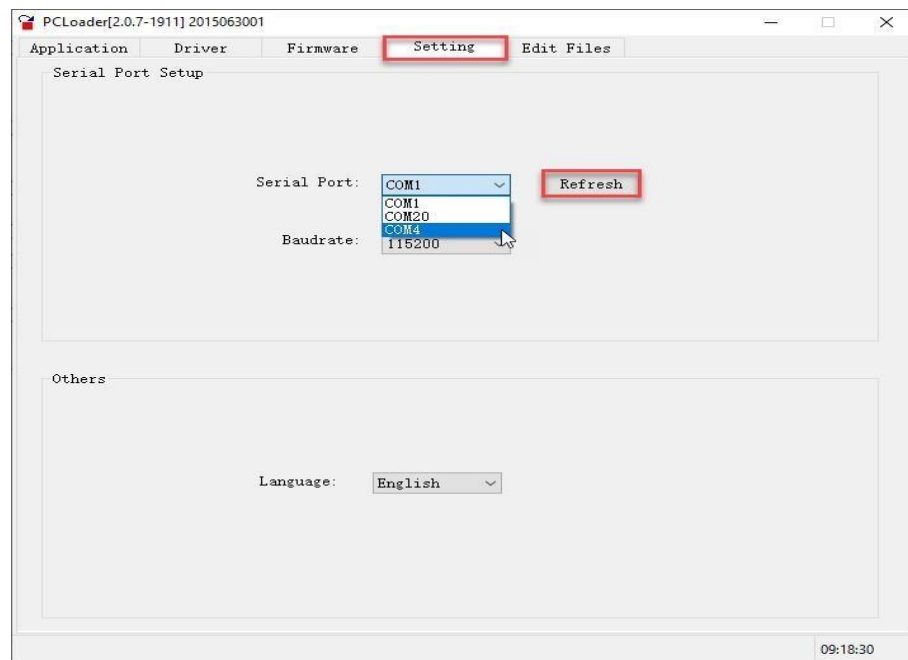


پس از انتخاب پورت به سربرگ Application بازگردید و جهت اطمینان از انتخاب پورت صحیح یکبار بر روی گزینه Refresh کلیک نمائید، در صورتی که در خط پایین پیغام ... Handshaking نمایش داده شد به این معنی می باشد که پورت شناسایی نشده است.

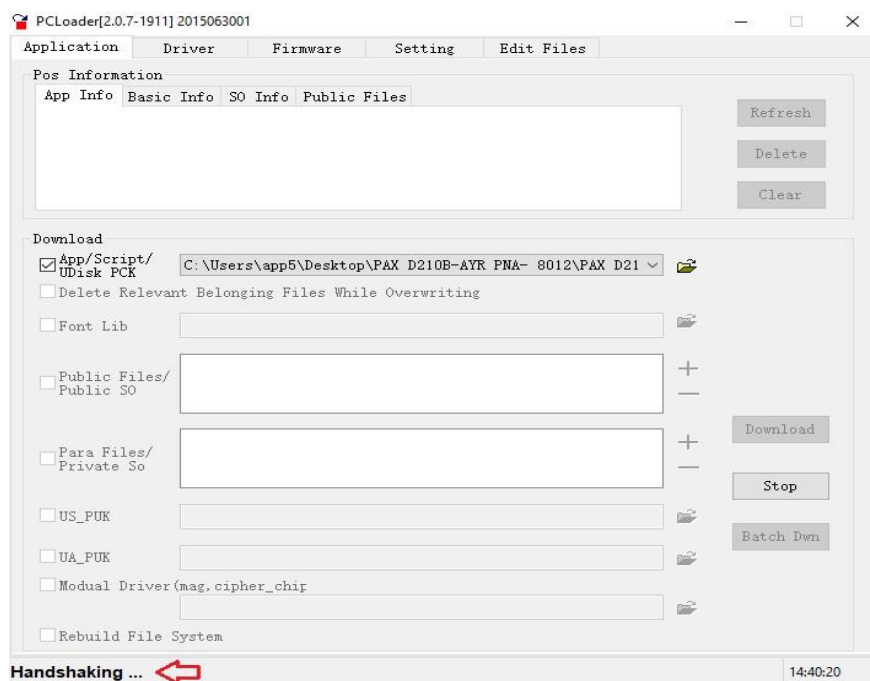


در صورتی که با انتخاب Refresh پس از چند ثانیه پیغام ! Success نمایش داده شد به این معنی می باشد که پورت انتخاب شده صحیح است.

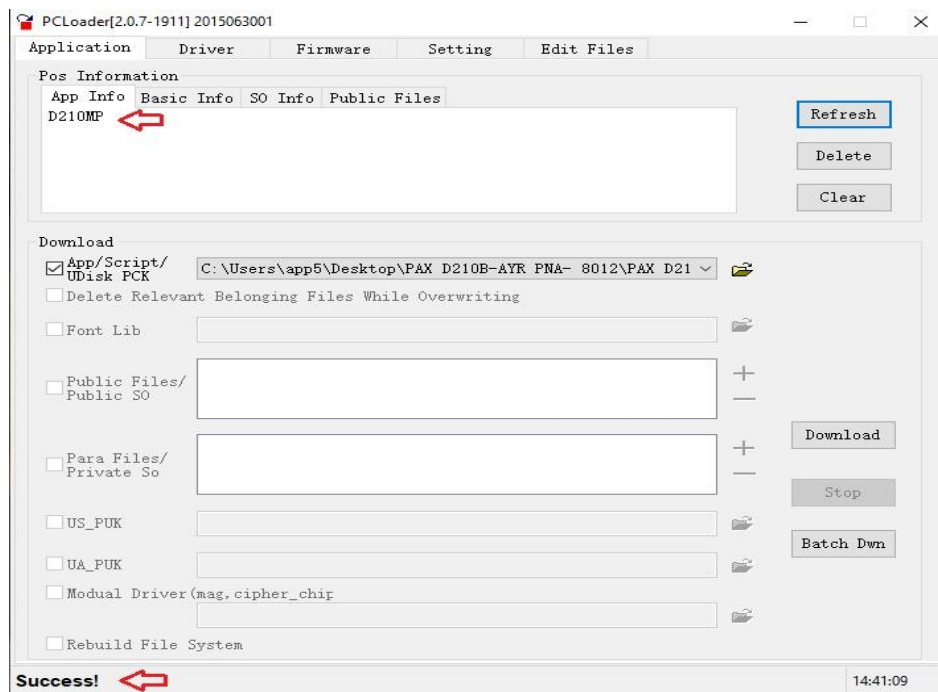


اگر دستگاه شما خام نباشد و دارای اپلیکیشن باشد پس از refresh و شناسایی پورت در قسمت pos information ، اپلیکیشن حال حاضر دستگاه در باکس مقابل نمایش داده شود (POS APP) ، که باید با انتخاب گزینه Clear اپلیکیشن قبلی را حذف نمائید .

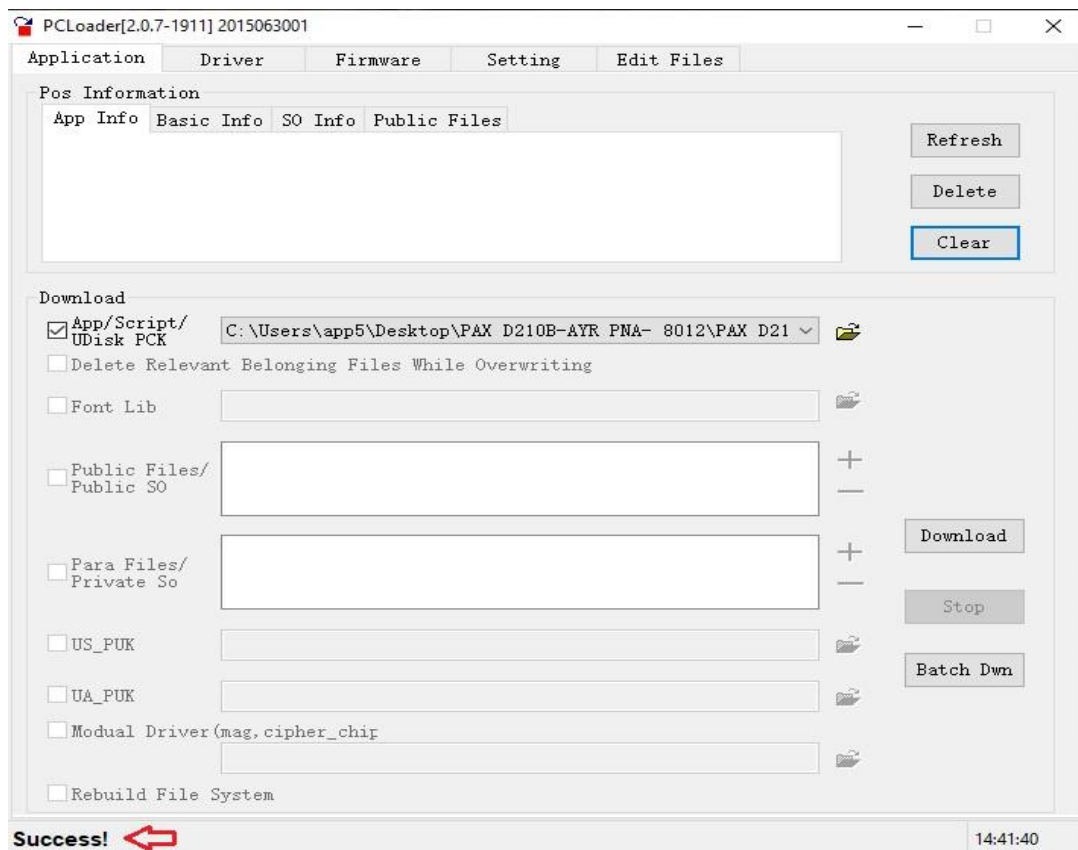

پس از حذف اپلیکیشن قبلی دستگاه، جهت ادامه فرایند و نصب اپلیکیشن، با فعال کردن تیک گزینه `app /script/udisk` و انتخاب آیکون پوشه زرد رنگ، پنجره جدیدی برای شما باز خواهد شد، در پنجره جدید فایل اپلیکیشن با پسوند `pck` را باز کرده و با انتخاب گزینه `OPEN` فایل اپلیکیشن را به `pc loader` اضافه کنید؛ سپس بر روی گزینه `Download` کلیک نمایید و اجازه دهید دانلود و نصب به صورت کامل انجام شود.

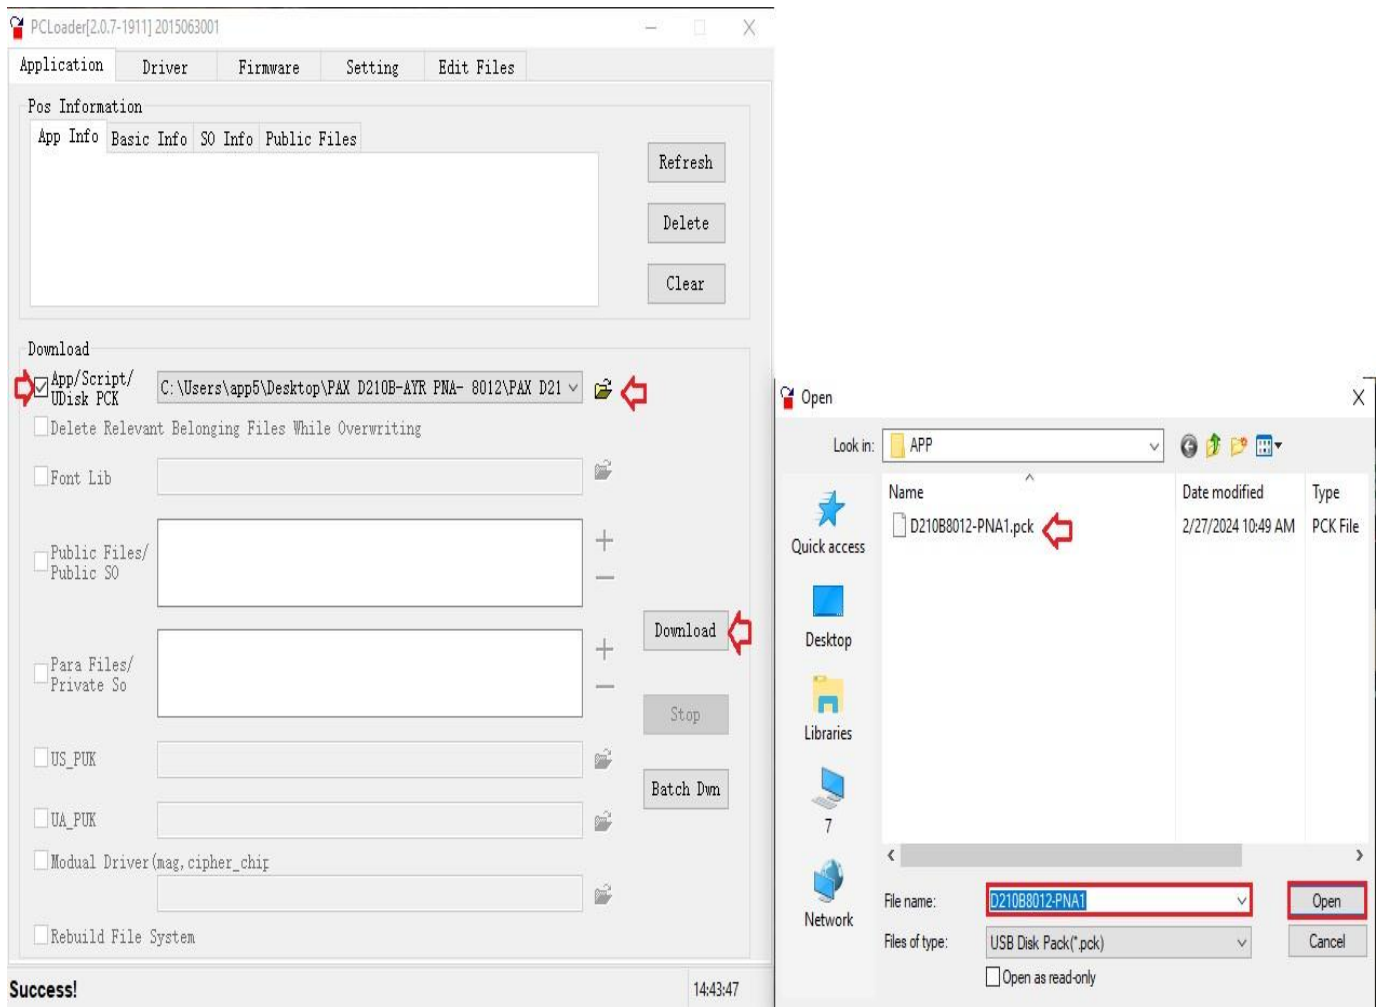

پس از نصب موفق، دستگاه ریستارت شده، پیغام ... Handshaking در خط پایین PC LOADER به شما نشان داده می شود مجدد به منوی بایوس بر می گردد و پیغام **DOWNLOAD FINISHED SUCCESSFULLY!** در خط پایین PC LOADER به شما نمایش داده خواهد شد.

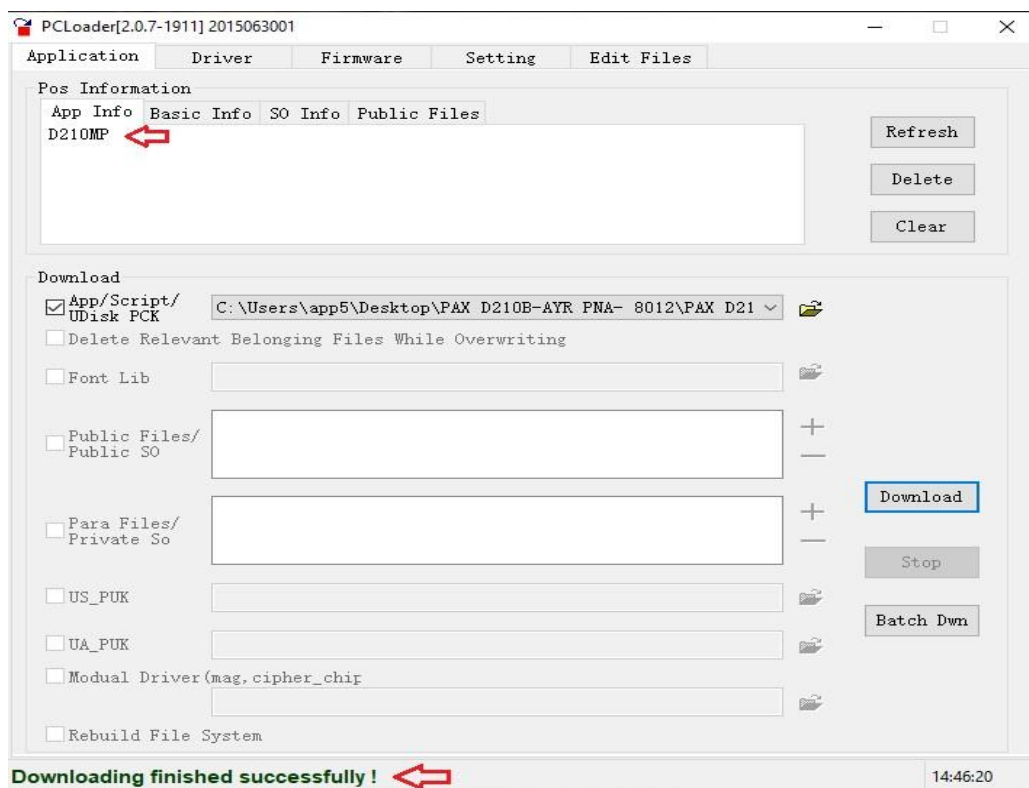

در این مرحله نصب اپلیکیشن به صورت کامل به پایان میرسد.

با فشردن کلید قرمز رنگ، دستگاه از منو سخت افزار خارج شده و اپلیکیشن جدید قابل رویت و استفاده می باشد.