

راهنمای نصب و تنظیم


پایانه‌های PAX، سری

monitor

پرداخت نوین




اردیبهشت ماه ۹۷

شناسه سند: IN-POS- WI-OWI -04-1.00	راهنمای نصب و تنظیم پایانه های pax	پرداخت نوین 
صفحه ۲ از ۱۵		

ردیف	شماره ویرایش	شرح	تهیه کننده	تاریخ	تایید کننده	تاریخ	تصویب کننده	تاریخ
۱	۱/۰۰	نسخه اولیه	مهدیه حیدری	۹۷/۰۲/۱۹	فرزاد شکری	۹۷/۰۲/۱۹	ساسان معدل	۹۷/۰۲/۱۹


شناسه سند: IN-POS- WI-OWI -04-1.00	راهنمای نصب و تنظیم پایانه‌های pax	<div data-bbox="1059 120 1394 219" data-label="Page-Header"> <div>پرداخت نوین</div>  </div>
صفحه ۳ از ۱۵		

کلیه حقوق مادی و معنوی این سند متعلق به شرکت پرداخت نوین آراین می‌باشد. هرگونه بهره‌برداری از تمامی و یا بخشی از این سند صرفاً با مجوز کتبی این شرکت مجاز می‌باشد و هرگونه بهره‌برداری بدون مجوز مستلزم پیگیری قانونی است.

شناسه سند: IN-POS- WI-OWI -04-1.00	راهنمای نصب و تنظیم پایانه های pax	<div data-bbox="1066 120 1394 219">  پرداخت نوین </div>
صفحه ۴ از ۱۵		

فهرست

۱. هدف ۵
۲. دامنه کاربرد ۵
۳. تعاریف ۵
 - ۱-۳ شرکت ۵
 - ۲-۳ پشتیبان ۵
 - ۳-۳ پایانه فروش (کارتخوان) ۵
۴. شرح راهنما ۵
 - ۱-۴ جهت نوع ارتباط Modem ۱۴
۵. مسوولیت ها ۱۵

شناسه سند: IN-POS- WI-OWI -04-1.00	راهنمای نصب و تنظیم پایانه های pax	 پرداخت نوین
صفحه ۵ از ۱۵		

۱. هدف

هدف این راهنما، آموزش نصب و راه اندازی اپلیکیشن ارزش افزوده (خدمت نوین) بر روی پایانه های فروش PAX سری مانیتور شرکت پرداخت نوین می باشد.

۲. دامنه کاربرد

دامنه کاربرد این راهنما برای نمایندگی های شرکت پرداخت نوین و پشتیبانان تعریف شده است و مدل های مختلف دستگاه pax (سری monitor) از جمله مدل های s9 10، D2 10 و s80 را شامل می شود.

۳. تعاریف

۱-۳. شرکت

شرکت، عنوان کوتاه شده شرکت پرداخت نوین آراین می باشد که از این پس در این سند به جای شرکت پرداخت نوین آراین از این عنوان استفاده خواهد شد.

۲-۳. پشتیبان

کارکنان فنی نمایندگی شرکت در سراسر کشور است.

۳-۳. پایانه فروش (کارت خوان)

ابزاری است سیار و یا غیر سیار که با پذیرش کارت بانکی می تواند امکانی را فراهم کند تا وجه بصورت الکترونیکی از حساب دارنده کارت به حساب پذیرنده منتقل شود.

۴. شرح راهنما

طبق مراحل زیر اقدام شود:


۱- کاربر می بایست فایل PnaPost_2.3.pck را در root فلش ذخیره کرده. (منظور این که در فولدر دیگری ذخیره نشود).


۲- فلش را به کابل برنامه ریزی پایانه فروش متصل می نماییم. سپس سر دیگر کابل مذکور را به پایانه فروش متصل می نماییم.

شناسه سند: IN-POS- WI-OWI -04-1.00	راهنمای نصب و تنظیم پایانه های pax	پرداخت نوین 
صفحه ۶ از ۱۵		




۳- اکنون پایانه فروش را روشن می نماییم. مطابق تصویر زیر پایانه فروش روشن می گردد.

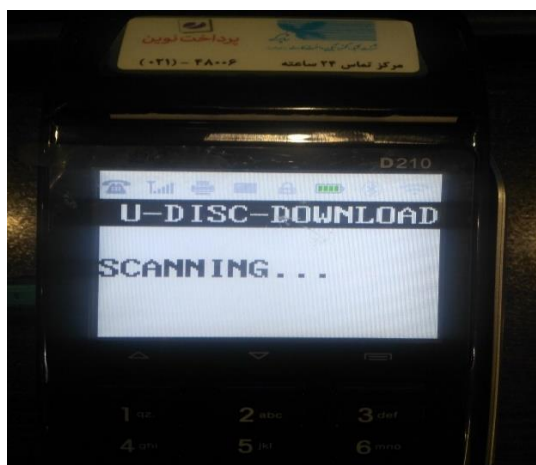

شناسه سند: IN-POS- WI-OWI -04-1.00	راهنمای نصب و تنظیم پایانه های pax	پرداخت نوین 
صفحه ۷ از ۱۵		

۴- در این گام گزینه PnaPosT_2.2 انتخاب می نماییم، تصویر زیر نمایش داده می شود.

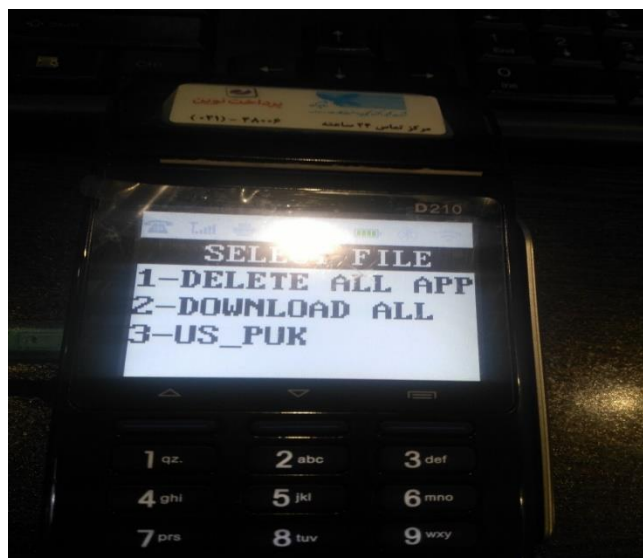


۵- با فشار دادن کلید ۱، اپلیکیشن قبلی پایانه فروش، حذف می شود. سپس با زدن کلید ۲، اپلیکیشن مربوط به سویچ ارزش افزوده بر روی پایانه فروش نصب می گردد. پس از نصب، با زدن کلید لغو از منوهای فوق خارج شده و کابل برنامه ریزی را از پایانه فروش جدا می نماییم. فشردن گزینه لغو تا زمانی ادامه پیدا کند که رمز عبور از پذیرنده درخواست شود. مراحل نصب در این قسمت به اتمام می رسد و سپس مطابق گام های زیر تنظیمات مربوط به پذیرنده انجام می گردد.

۶- پایانه مطابق تصویر زیر آماده تنظیمات می باشد. اگر برای اولین بار است که تنظیمات بر روی اپلیکیشن اعمال می شود عکس زیر نمایش داده نمی شود و رمز عبور درخواست می شود.




شناسه سند: IN-POS- WI-OWI -04-1.00	راهنمای نصب و تنظیم پایانه های pax	 پرداخت نوین
صفحه ۸ از ۱۵		


۷- اکنون با فشردن کلید عملیات (FUNC) رمز عبور از کاربر خواسته می شود که این رمز به صورت پیش فرض ۹۸۷۶ می باشد.

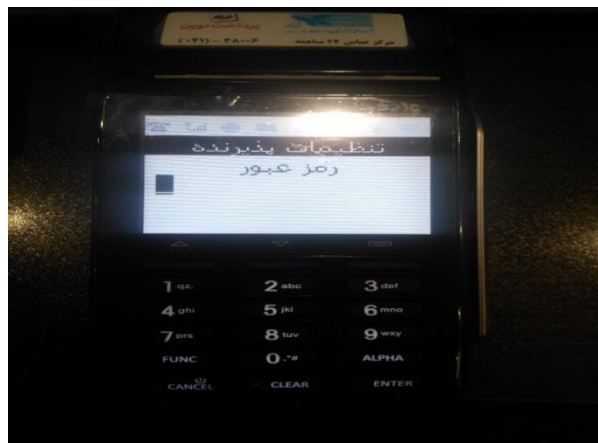


۸- در این مرحله کاربر کد پذیرنده را وارد و تایید می نماید.

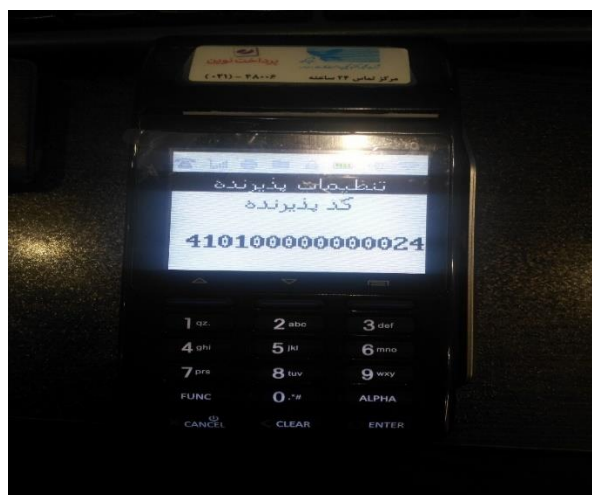


۹- کاربر شماره ترمینال را وارد کرده و تایید می نماید.

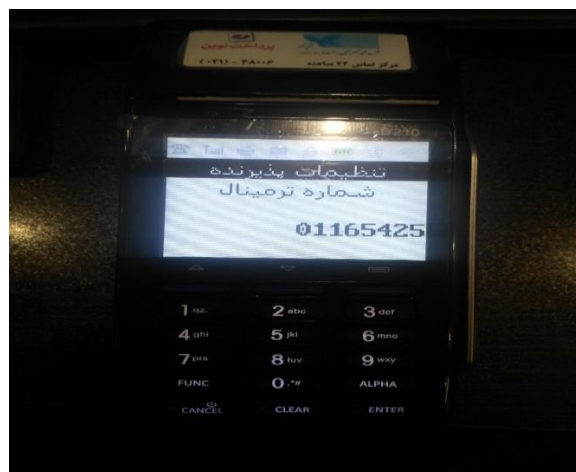

شناسه سند: IN-POS- WI-OWI -04-1.00	راهنمای نصب و تنظیم پایانه های pax	پرداخت نوین 
صفحه ۹ از ۱۵		


۱۰- از منوی نمایش داده شده نوع ارتباط مورد نظر را انتخاب می نماید.

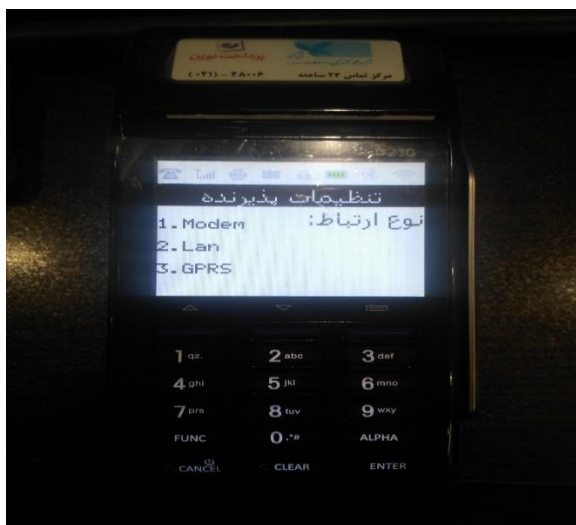

- اگر ارتباط از نوع GPRS و یا LAN باشد وارد گام ۱۱ می شوید. چنانچه ارتباط از نوع Modem باشد وارد گام ۱۶ می شوید.

۱۱- در این مرحله آدرس سرور سوییچ ارزش افزوده به شرح زیر وارد می شود و سپس تایید می کنیم.

87.107.134.16

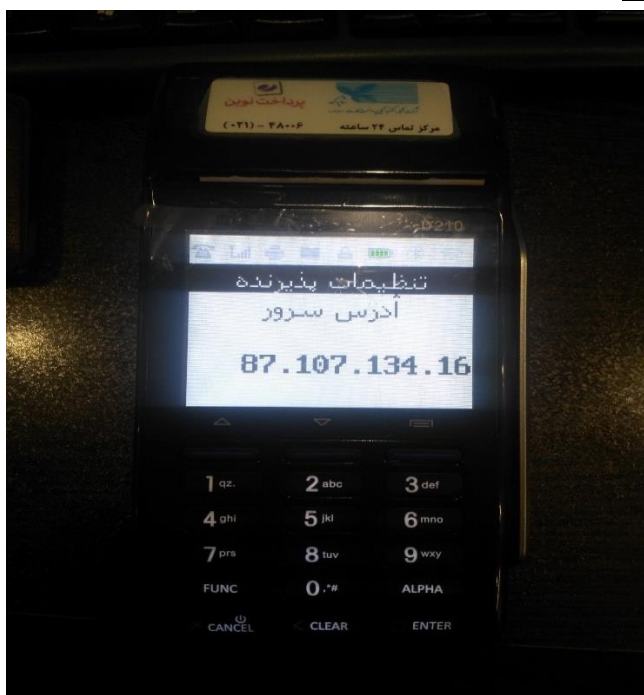


شناسه سند: IN-POS- WI-OWI -04-1.00	راهنمای نصب و تنظیم پایانه های pax	پرداخت نوین 
صفحه ۱۰ از ۱۵		

۱۲- شماره پورت را به شرح زیر وارد کرده و سپس تایید می نماییم.



۶۴۰۰۰




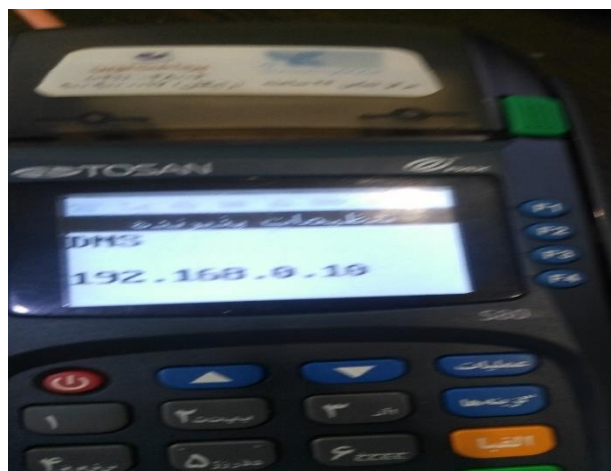
استثنا: در صورتی که نوع ارتباط LAN انتخاب شده باشد. کاربر می بایست نوع آی پی را بین 1. DHCP و 2. STATIC انتخاب نماید. در صورتی که الزامی برای استفاده از آی پی ثابت نباشد ترجیحا گزینه 1. DHCP را انتخاب می نماید. سپس LOCAL IP را تایید می نماییم و بعد از آن IP MASK را تایید می نماییم و در مرحله بعد GATEWAY IP را تایید می نماییم و متعاقب آن DNS را تایید می نماییم و گام های بعد را ادامه می دهیم.

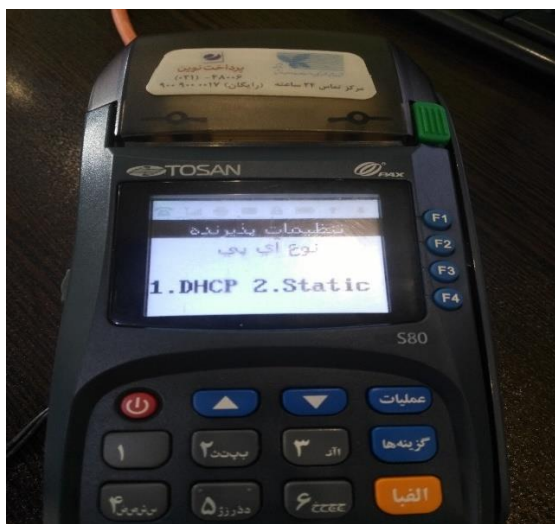


شناسه سند: IN-POS- WI-OWI -04-1.00	راهنمای نصب و تنظیم پایانه‌های pax	پرداخت نوین 
صفحه ۱۱ از ۱۵		

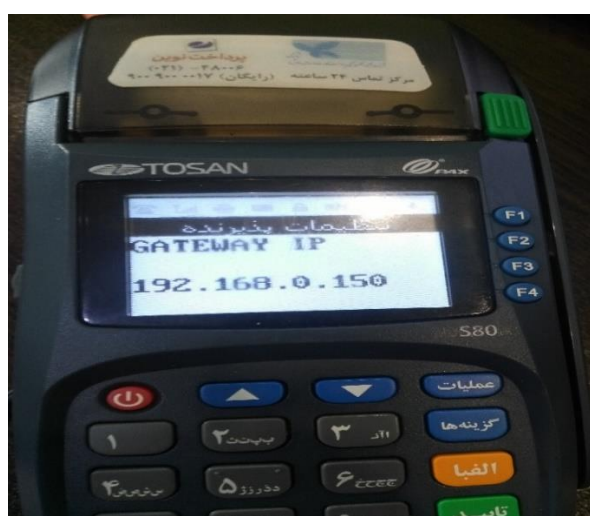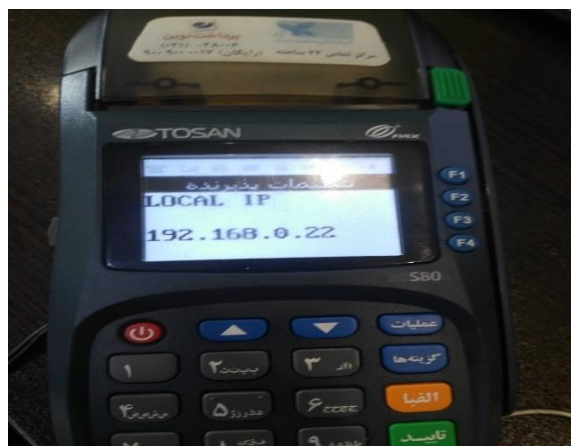


شناسه سند: IN-POS- WI-OWI -04-1.00	راهنمای نصب و تنظیم پایانه‌های pax	پرداخت نوین 
صفحه ۱۲ از ۱۵		




۱۳- در این مرحله 1 = 1 NII را تایید می‌نماید.

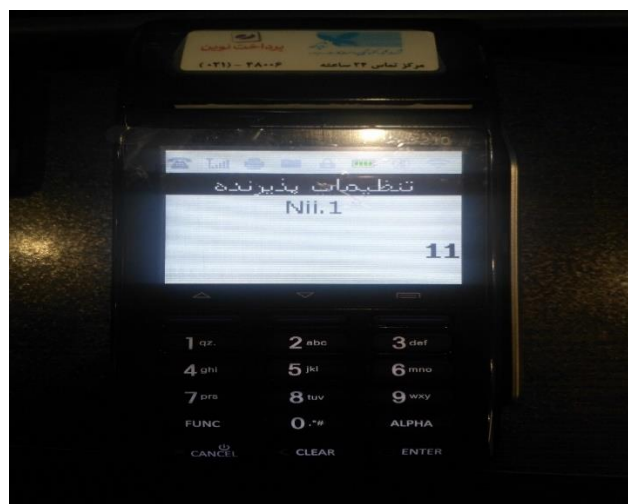

۱۴- در این مرحله 1 = 2 NII را تایید می‌نماید.

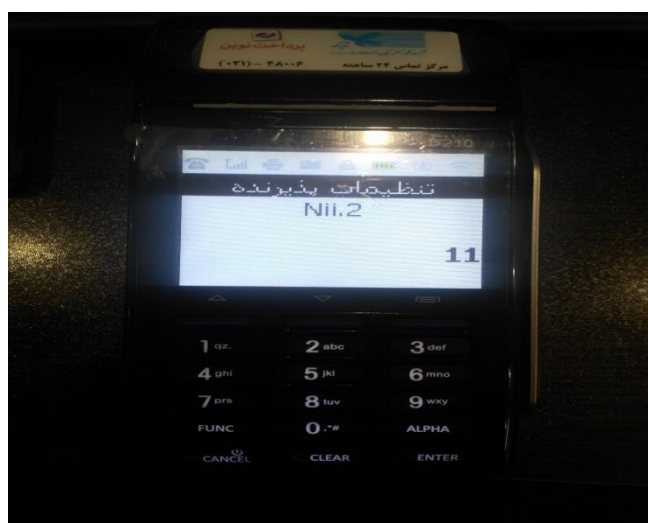

توجه: اگر نوع ارتباط از نوع مودم انتخاب گردد. باید 3 = 1 NII و 3 = 2 NII تنظیم گردد.

شناسه سند: IN-POS- WI-OWI -04-1.00	راهنمای نصب و تنظیم پایانه های pax	پرداخت نوین 
صفحه ۱۳ از ۱۵		

۱۵- پایانه فروش پس از ارتباط اولیه آماده استفاده می باشد.




شناسه سند: IN-POS- WI-OWI -04-1.00	راهنمای نصب و تنظیم پایانه های pax	پرداخت نوین 
صفحه ۱۴ از ۱۵		

۱-۴. جهت نوع ارتباط Modem

۱۶- در این مرحله شماره سر خط (تلفن) ارتباط با مرکز وارد می نماید و آن را تایید می کند.



۱۷- در این مرحله Nii را ۳۳ وارد می نماید و آن را تایید می کند.

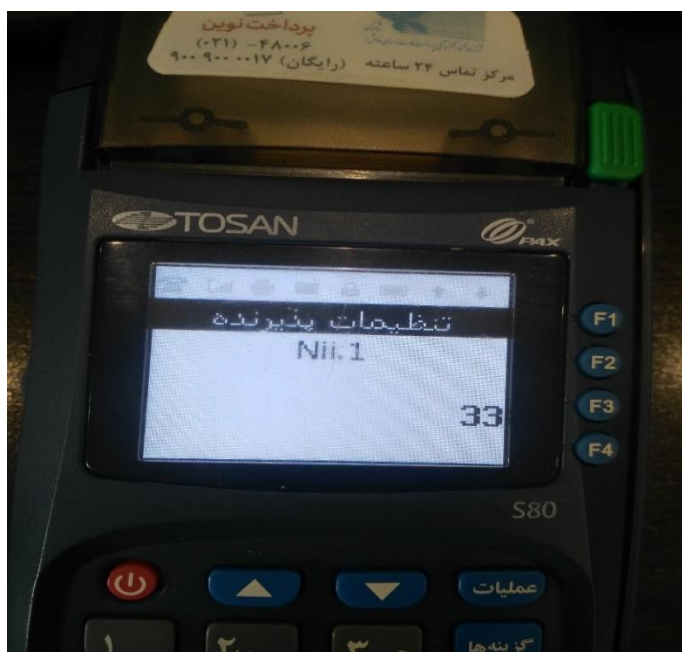

شناسه سند: IN-POS- WI-OWI -04-1.00	راهنمای نصب و تنظیم پایانه های pax	پرداخت نوین 
صفحه ۱۵ از ۱۵		

۱۸- پایانه فروش پس از ارتباط اولیه آماده استفاده می باشد.



نکته:

- ۱- پس از انجام تنظیمات، در صورت خاموش روشن کردن پایانه فروش، پیغام (برای راه اندازی پایانه فروش کلیدی را بزنید) به پذیرنده نمایش داده می شود که کافیسست پذیرنده کلید سبز رنگ یا تایید را فشار دهد تا پایانه فروش آماده استفاده شود.
- ۲- در طی آموزش مراحل نصب، جهت تایید می بایست گزینه سبز رنگ یا همان تایید را فشار دهیم.

۵. مسوولیت ها

مجریان این دستورالعمل، نمایندگی های شرکت پرداخت نوین و پشتیبانان هستند. مقام ناظر بر حسن اجرای دستورالعمل، مدیر عامل است که حق تفویض اختیار توسط وی وجود دارد.